


OFFEL
Sistemi di ricezione TV e SAT

Made in Italy 

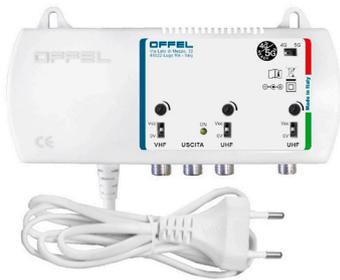

Centralino per interno larga banda serie Fusion Tech F art. 26-730 F25 V-U-U

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Centralino larga banda per interno, adatto per impianti di ricezione di piccole dimensioni. Progettato per ottimizzare l'amplificazione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E60.

E' dotato di interruttore per la selezione del filtro 4G/5G, che consente l'esclusione delle frequenze dedicate alla telefonia mobile:

- se impostato su "5G" la banda 5 e la banda UHF si estendono fino al canale E48 compreso (694 MHz);
- se impostato su "4G" la banda 5 e la banda UHF si estendono fino al canale E60 compreso (790 MHz).

Ogni ingresso è dotato di un trimmer resistivo per la regolazione del guadagno (VHF: 0÷20 dB; UHF: 0÷15 dB) e di un interruttore per l'abilitazione e la disabilitazione.

La banda VHF è estesa da 100 fino a 114 MHz compreso (17÷20 MHz).

La banda UHF è estesa da 123 (17) MHz al termine della banda UHF.

Amplificatore a swiching a basso consumo e sistema di protezione contro i cortocircuiti in ingresso automatico.


Contenitore schermato in pressofusione di alluminio dotato di connettori a vite tipo F e robusto case in poliacetilene a bassa produzione di calore.

Caratteristiche

- Ampiezza banda ricezione: 4G/5G
- Amplificazione dei segnali UHF e DTT a sec sede
- Alte oltre 1000m

Articolo	26-730
Sigla	F25 V-U-U
N. ingressi	3
N. trimmer resistivi	3
Cifra di rumore VHF	dB 4
Cifra di rumore UHF	dB 7
Tensione max di uscita VHF*	dBµV 111
Tensione max di uscita UHF*	dBµV 120
Guadagno max banda VHF	dB ±2 21
Guadagno max bande UHF	dB ±2 26
Corrente max erogabile	mA 100
Tensione di telealimentazione	Vcc 12
Consumo massimo	W 5,9
Tensione di rete	230 V~ ±10% 50
Classe di isolamento	II
Dimensioni (LxWxH)	mm 152x45x100
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm 160x53x120
Peso imballo	Kg 0,375
Temperatura di funzionamento	°C 0 + +55
Conforme alle direttive europee	2014/53/UE, 2011/6

Esempio di applicazione

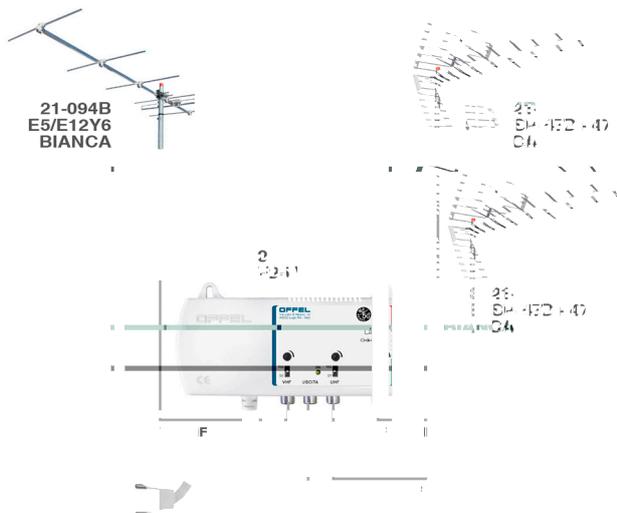

* Per il valore max di uscita di riferimento con il cavo di 15/3 - 3,5 metri. Il cavo è fornito separatamente e non compreso nel prezzo.