


## Striscia Led 60 Led/m 5050 - 24Vdc - 14,4W/m - RGBW Bianco naturale

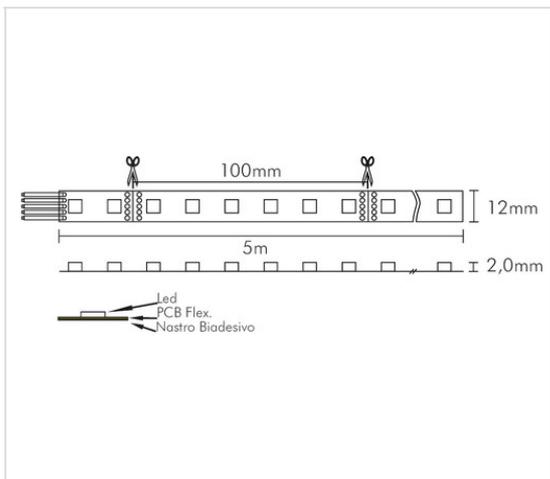

### JO350/14424RGBNW

#### Descrizione

Nastro Led RGB + W (disponibile nel colore bianco naturale o bianco caldo).

#### Caratteristiche Generali

Applicazione: Decorativa  
Tempo di vita L70B50: 20000h  
Numero cicli di accensione: 10000 cicli  
Fattore di sopravvivenza: 0.9  
Tipo nastro: RGBW  
Colore Supporto: Bianco  
Tipo di led: smd 5050  
n. Led al metro: 60 led/m  
Lunghezza max in cascata: 5m  
Rischio fotobiologico: Esente

#### Caratteristiche di Illuminazione

Colore: RGBW  
Temp. Colore: 4000K  
Flusso Nastro Led: 340lm/m  
Flusso: R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m W:340lm/m  
Flusso @ 50cm: 170lm  
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm  
CRI: 80  
Angolo di emissione: 120°  
Warm-up (60%): 0.1s  
Fattore mantenimento flusso: 0.96  
Uniformità colore (SDCM): 6

#### Caratteristiche Elettriche

Classe energetica: G  
Potenza Nastro Led: 4.2W/m  
Potenza 50cm: 2.1W  
Potenza unità minima: 0.42W  
Tens. funzionamento DC: 24Vdc  
Dimmerabile: si  
Alimentatore: Esterno (non incluso)

#### Caratteristiche Meccaniche

Lunghezza nastro: 5m  
N. Led/taglio: 6  
Lunghezza taglio minima: 100mm  
Larghezza: 12mm  
Spessore: 2mm  
Altezza: 2mm  
Fissaggio: Biadesivo 3M  
Grado di protezione: IP20  
Tipo di protezione: Nessuno  
Connessioni: Cavo libero

#### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Potenza W: 4,2W  
Potenza RGB: 10W

#### JO350/14424RGBNW

N.LED 5m 60L/m 5050 24V14,4/m RGBNW IP20

Confezione: PolyBag da 1pz.  
Imballo: Scatola da 5 polybag  
Prezzo per: 1 polybag da 1pz.  
Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.



## Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
30-20125C	Connettore per PCB 12mm - Strip/Cavo - Per strisce SMD RGBW - Serie Tree
30-20125G	Connettore per PCB 12mm - Strip/Strip - Per strisce SMD RGBW - Serie Tree
ALC242	Controller Led RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando con due pulsanti opto isolati
ALC247	Controller LED RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando Wi-Fi tramite App e pulsante
JO-CONTR-235	Telecomando per controllo colore di strisce RGBW - 4 Zone
JO-CONTR-241	Controller RF multifunzione per telecomandi monocolori, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
JO380/154-12K	Profilo in alluminio anodizzato argento ad angolo con copertura in PC opaca piana - 2m - Accessori inclusi
JO381/001-12K	Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaco piana - 2m - Accessori inclusi

## Disegni Tecnici

