
Controller RGB 12/24Vdc - 8A per canale - Con telecomando touch



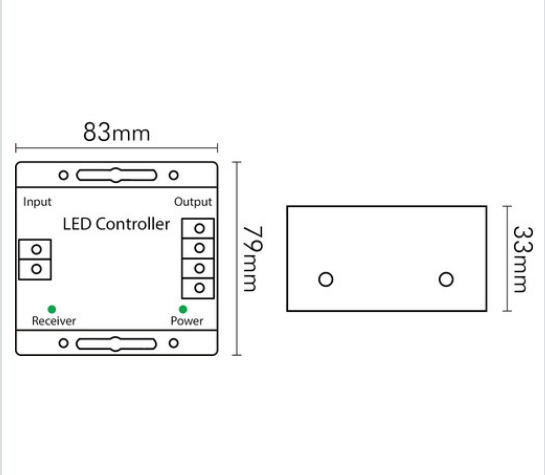

JO-CONTR-233

Caratteristiche
Centralina di controllo multifunzione per sorgenti luminose a led RGB.
Il telecomando touch con rotella multicolore RF consente il controllo dei colori RGB, dell'intensità luminosa, dei modi di funzionamento oltre che il controllo on/off delle sorgenti led collegate.
Il telecomando in dotazione controlla solo ed esclusivamente la relativa centralina. Non è possibile controllare più centraline con lo stesso telecomando
Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: RGB
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 8A
n. canali: 3
Potenza nominale (12V): 288W
Potenza nominale (24V): 576W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 83mm
Larghezza: 79mm
Altezza: 33mm
Grado di protezione: IP20

Scheda Prodotto

1 x Controller
1 x Telecomando (batterie 3xAAA non incluse)
1 x Manuale duso

JO-CONTR-233


Controller Led RGB 8A/Ch 12/24V con tel.

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
ALC240	Amplificatore per strisce LED RGBW 12/24V - 3A per canale
JO-CONTR-398	Amplificatore per controller RGB - 5/12/24Vdc - 3A per canale
JO-CONTR-398/1	Amplificatore per controller RGB - 12/24Vdc - 8A per canale
JO-CONTR-398/2	Amplificatore per controller RGB - 12/24Vdc - 10A per canale
PAP-LR03AP/4BP	Pila Alcalina AAA - 1,5V

Disegni Tecnici

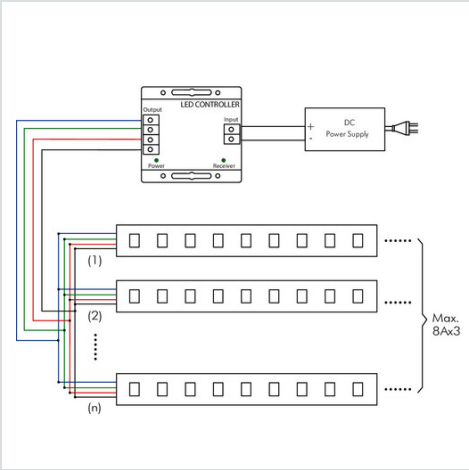



Scheda Prodotto

Accessori



Telecomando Touch con rotella multicolore