


## Partitore SAT 5-2400MHz - 3 uscite - connettori F orizzontali

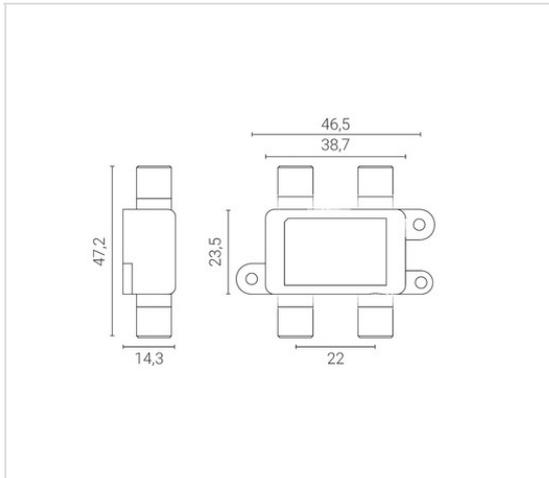

### 58-8/3

Divisore a 3 vie TV/SAT con passaggio CC  
Adatti per la distribuzione TV/SAT  
Schermatura classe A  
Passaggio di corrente su tutte le uscite  
Connettori F 75 Ohm  
Realizzazione in pressofusione di zinco

N uscite: 3  
Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz  
Perdita di passaggio TV 47÷862MHz-dB: 8  
Perdita di passaggio SAT 950÷2150MHz-dB:10,5  
Tipo di connessione: F  
Isolamento uscite TV 47÷862-dB: >=20  
Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150-dB: >=20  
Passaggio di corrente: OUT-IN  
Schermatura elettromagnetica -dB: 100 (classe A)  
Perdita di ritorno -dB: >=12  
Temperatura di funzionamento °C: -10 ÷ 55

### 58-8/3

Partitore SAT 5-2400MHz - 3 uscite - connettori F orizzontali

Confezione: Scatola da 1pz.  
Imballo: Scatola da 10 scatole  
Prezzo per: unità  
Multiplo di vendita: 10pz.

