Scheda Prodotto

Prodotti / Energia / Alimentatori / Alimentatori da quadro elettrico / Senza PFC

Alimentatore industriale da quadro elettrico 55,2W - 24Vdc



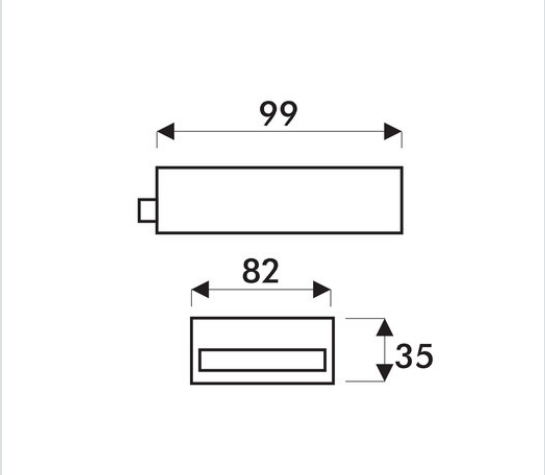

PU050-24

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Correzione PF: Senza PFC
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: trimmer ±10%
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Potenza: 55.2W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 2300mA
Tensione d'uscita: 21.6 - 26.4V
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 99 x 82 x 35mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/40 °C

PU050-24
ALIM.SWITCH.110-240V 50W 24V 2,2A
Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 10 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.

Scheda Prodotto

Foto Prodotto



