


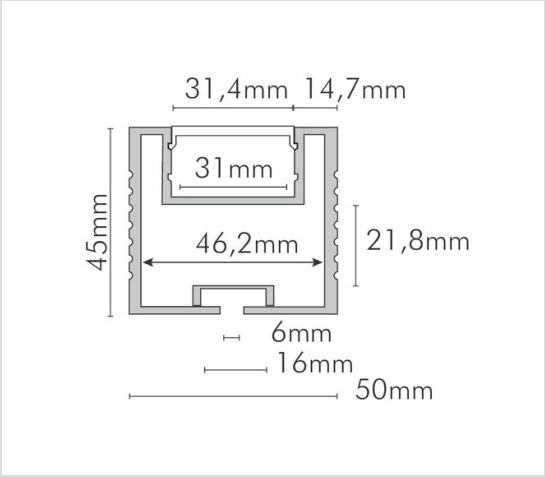

Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m

Potenza dissipabile (35 °C): 32W/m

Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 50mm
Larghezza interna: 31mm
Altezza: 45mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

La copertura in Policarbonato (PC) è più sensibile alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in PMMA.

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35 °C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014.

Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.

Profilo allum.e cover PC opaco 2m pr/pz

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

JO380/096-80	Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/096
JO380/096-84	Clip di fissaggio a molla - adatta per profilo JO380/096
JO380/096-86	Kit corde di fissaggio - adatte per profili JO380/096
JO380/106-90	Clip di fissaggio a molla - adatta per profilo JO380/106
KL227-02	Alimentatore per LED a tensione costante 30W - 12Vdc
KL227-04	Alimentatore per LED a tensione costante 30W - 24Vdc
KL231-08/1	Alimentatore slim per LED a tensione costante 60W - 24Vdc





