
Scheda Prodotto

Prodotti / Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore

Controller Monocolore Sync Technology - 12/24Vdc - 25A - Con telecomando touch



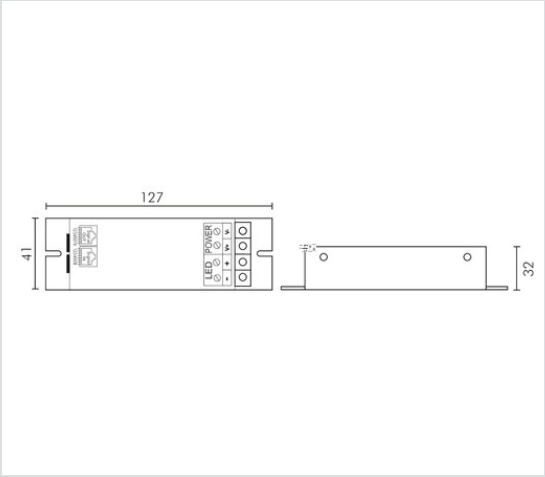

IP20

JO-CONTR-022ST

Caratteristiche
Centralina di controllo per sorgenti luminose a led monocromatiche.
L'apposito telecomando RF consente il controllo dell'intensità luminosa oltre che il controllo on/off.
Inoltre il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.
Più controller possono lavorare tra di loro simultaneamente se connessi tramite un cavo RJ45.

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore
Metodo di controllo: RF

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Corrente/Ch: 25A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 300W
Potenza nominale (24V): 600W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 127mm
Larghezza: 41mm
Altezza: 32mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Nero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Note
- I controller della serie Sync Tecnology sono ricevitori universali se non programmati.
Questo significa che tutti i ricevitori sono controllabili da qualsiasi telecomando della stessa serie.
Per sincronizzarli in modo ottimale possiamo sfruttare la tecnologia SyncTecnology collegando i ricevitori tramite un cavo Cat.5e o Cat.6 utilizzano le porte RJ45 presenti sul dispositivo.
Il controller che decidiamo essere il principale dovrà essere collegato alla porta SignalOUT mentre i controller che decidiamo essere slave andranno connessi alla porta SignalIN.
Una volta collegati in questo modo i controller slave si comportano da amplificatori e saranno perfettamente sincronizzati.

E' possibile abbinare il controller-ricevitore a un telecomando tramite una procedura specifica e ti invitiamo a seguire il video dedicato per vedere come fare.

- L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.
- Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).

JO-CONTR-022ST
Dimmer mono colore 25A 12/24V con. tel.

Scheda Prodotto

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 3 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
95-706/02RB	Cavo di rete Patch in Rame Cat. 5e Rosso U/UTP 2m
ALC020	Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A
BMR100-04	Batteria Ni-Mh AAA - 1,2V 1000mAh - Ready to use
JO-CONTR-030/1	Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24/36Vdc - 8A
JO-CONTR-030/2	Amplificatore per dimmer monocolore - 12/24Vdc - 25A

Disegni Tecnici

