Data sheet



art. 26-701A
REVOLUTION LITE HP

4G/5G READY
DTT
230 V~
INDOOR
HIGH SHIELDING
CONN. F
REG.
40 PRESE MAX
CE

Autoscan

Duplicatch


Repower

Auto Channel

Articolo		26-701A
Sigla		REVOLUTION LITE HP
N. ingressi		5
Tipo di ingressi		FM - V/U - V/U - V/U - V-U
Gamma di funzionamento	MHz	FM: 88 ÷ 108 VHF: 174 ÷ 240 UHF: 470 ÷ 862
Livello di ingresso	dBµV	FM: 37 ÷ 77 VHF: 40' ÷ 109 UHF: 40' ÷ 109
Tensione max di uscita	dBµV	FM: 113 (60dB/IM3) V/U: 117 (60dB/IM3) V/U: 128 (35dB/IM3) V/U: 113 (1 MUX) V/U: 110 (6 MUX)
N. canali programmabili		> 50
Aggiunta canali		Canale singolo o gruppi di canali (da 2 a 6 can. adiacenti)
Conversioni possibili		Sì, in banda V e U
Guadagno	dB	FM: 15 ÷ 35 VHF: > 65 UHF: > 65
Regolazione guadagno		FM: 20 dB VHF/UHF: AGC
Regolazione del livello di uscita	dBµV	VHF/UHF: 93 ÷ 113 (103 di default)
Regolazione di pendenza	dB	15
Selettività 1 MHz	dB	50
Funzione autoprogrammazione		presente
Return loss	dB	10
Protezione scariche elettrostatiche		sì, su tutti gli ingressi
Tensione di telealimentazione	Vcc	12 o 24
Corrente erogabile	mA	100 (per 4 ingressi)
Tensione di rete		240 V~ ±10% 50Hz
Consumo	W	14
Classe di isolamento		II
Dimensioni (LxWxH)	mm	220x165x55
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	270x225x70
Peso imballo	Kg	1,183
Peso netto	Kg	0,78
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ÷ +50
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 60065

Caratteristiche

Esempio di applicazione

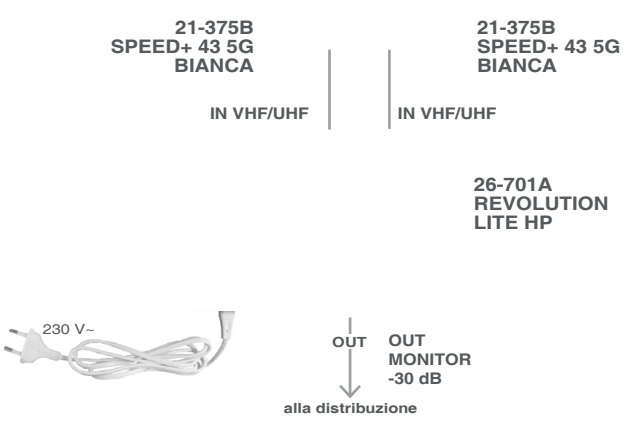

Rev. 3 01.2024

Offel s.r.l. Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy Tel. +39 0545/22542 assistenza@offel.it **www.offel.it**