Data sheet

Made in Italy



Centralino per esterno 12 15V

larga banda serie Fusion Pro FPE

art. 24-790
FPE30/40 V-U-U

5G free · RED COMPLIANT · DTT · OUTDOOR · CAST PRODUCT · HIGH SHIELDING · CONN. F · REG. · max ø60 mm · 30/40 dB · 40 PRESE MAX · CE

Centralino larga banda per esterno, adatto per impianti di ricezione di medio/grandi dimensioni.

Progettato per ottimizzare l'amplifcazione dei segnali DTT compresi nel range E05÷E12+E21÷E48, attenuando la banda 700 MHz senza precludere il buon funzionamento del canale E48.

Ideale per adattarsi a diverse soluzioni di impianto grazie ad un selettore a due step che consente di impostare il guadagno massimo su tutta la banda UHF a 30 o 40 dB.
La banda VHF, invece, ha guadagno massimo 32 dB.

E' dotato di tre ingressi così distribuiti:
- 1 ingresso di banda VHF;
- 2 ingressi di banda UHF.

Ogni ingresso è dotato di un trimmer resistivo per la regolazione del guadagno (VHF: 0÷20 dB; UHF: 0÷15 dB) e di un interruttore per l'abilitazione della telealimentazione.

Contenitore schermato in pressofusione di alluminio dotato di connettori a vite tipo F e meccanismo basculante per facilitare il collegamento dei cavi. Robusto case in plastica ABS waterproof con alloggio per l'innesto dei cavi.
Accessorio di fssaggio adatto per pali fno a ø 60 mm incluso nella confezione.


Caratteristiche

- Selettore guadagno max banda UHF 30 o 40 dB
- Elevata potenza di uscita
- Amplifcazione bande VHF e UHF a linee separate
- Componentistica ad elevato standard qualitativo

Articolo	24-790
Sigla	FPE30/40 V-U-U
SELETTORE GUADAGNO BANDA UHF	

* Tensione massima di uscita misurata con il metodo IM3 -35dBc 2 toni.
I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

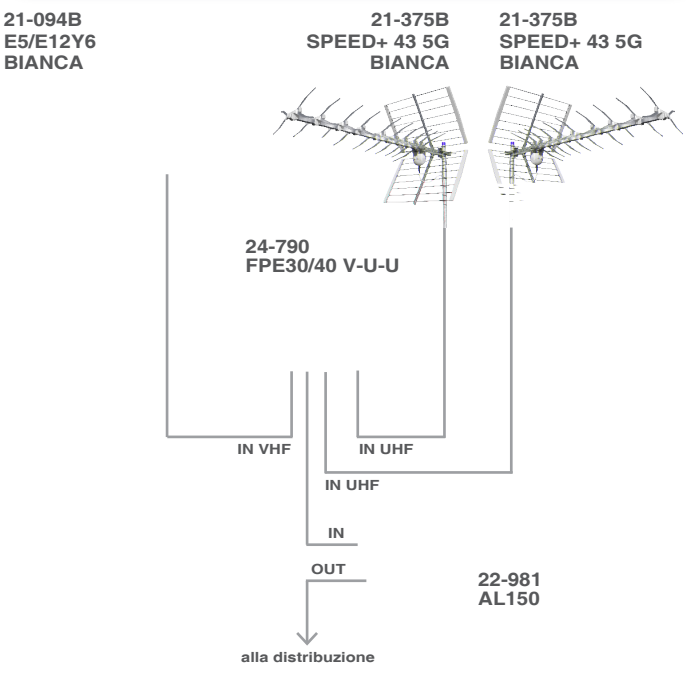

Rev. 2 06.2023