Data sheet

Made in Italy



Divisore per interno

serie DIGIT

art. 27-084
CM4 DIGIT

SAT

DTT

CAST PRODUCT

INDOOR

HIGH SHIELDING

CE

Ideale per la distribuzione dei segnali TV-SAT nel range di frequenze 5÷2150 MHz.

Consente di dividere il segnale in modo tale che tutte le uscite presentino tra loro la stessa attenuazione.

Prodotto per interno, realizzato in contenitore pressofuso dotato di morsetti schermati.

Dotato di passaggio di tensione direzionale su tutte le uscite.

Compatibile con i segnali per la linea di ritorno.


Caratteristiche

- Contenitore pressofuso
- Passaggio di tensione direzionale sulle uscite
- Dotato di quattro uscite che presentano la stessa attenuazione tra loro

Articolo		27-084
Sigla		CM4 DIGIT
N. uscite		4
Frequenze di lavoro	MHz	5÷2150
Attenuazione di uscita TV	dB ±1	10
Attenuazione di uscita SAT	dB ±1	10,5
Attenuazione di uscita Ch. R	dB ±1	10
Separazione uscite TV	dB ±1	>22
Separazione uscite SAT	dB ±1	>19
Separazione uscite Ch. R	dB ±1	>14
Perdita di ritorno Ch. R	dB	>5
Dimensioni (LxWxH)	mm	72x20x18
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 50083-4, EN 60065, EN 60728-11

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Schema di funzionamento

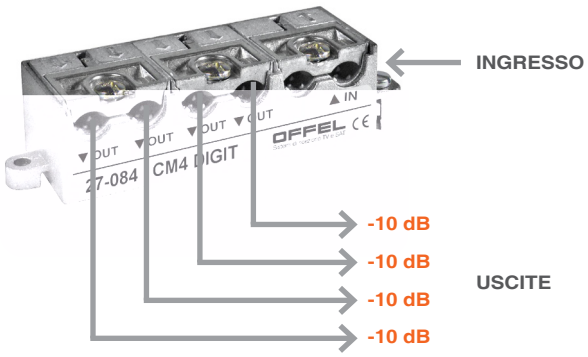

Imballo		
Confezione		multipla
Pezzi	n.	10
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	130x80x42
Peso imballo	Kg	0,94

Offel s.r.l. Via Lato di Mezzo, 32 Lugo (RA) - Italy Tel. +39 0545/22542 Fax +39 0545/30439 P.I. 00449020395 **www.offel.it**