Data sheet

Made in Italy



Derivatore per interno

serie DIGIT

art. 27-173
P1-16 DIGIT

SAT

DTT

CAST PRODUCT

INDOOR

HIGH SHIELDING

CE

Ideale per la distribuzione dei segnali TV-SAT nel range di frequenze 5÷2150 MHz.

Ha un ingresso, un'uscita passante a bassa perdita ed un'uscita derivata.

Prodotto per interno, realizzato in contenitore pressofuso dotato di morsetti schermati.

Dotato di passaggio di tensione direzionale sull'uscita derivata.

Compatibile con i segnali per la linea di ritorno.


Caratteristiche

- Contenitore pressofuso
- Passaggio di tensione direzionale sulle uscite
- Dotato di un'uscita passante a bassa perdita ed un'uscita derivata

Articolo		27-173
Sigla		**P1-16 DIGIT**
N. uscite derivate		1
Frequenze di lavoro	MHz	5÷2150
Attenuazione di uscita TV	dB ±1	16
Attenuazione di uscita SAT	dB ±1	16,5
Attenuazione di uscita Ch. R	dB ±1	14,5
Attenuazione di passaggio TV	dB ±1	0,6
Attenuazione di passaggio SAT	dB ±1	1,2
Attenuazione di passaggio Ch. R	dB ±1	1
Attenuazione inversa TV	dB ±1	>35
Attenuazione inversa SAT	dB ±1	>25
Attenuazione inversa Ch. R	dB ±1	>28
Perdita di ritorno Ch. R	dB	>15
Dimensioni (LxWxH)	mm	56x20x18
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 50083-4, EN 60065, EN 60728-11

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Schema di funzionamento

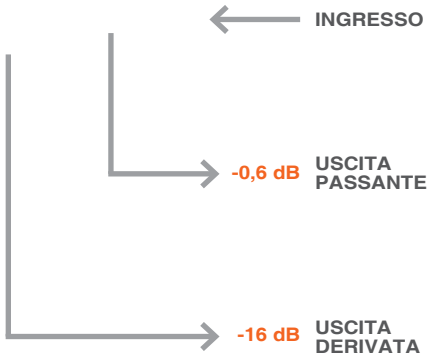

Imballo		
Confezione		multipla
Pezzi	n.	10
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	130x61x42
Peso imballo	Kg	0,65

Offel s.r.l. Via Lato di Mezzo, 32 Lugo (RA) - Italy Tel. +39 0545/22542 Fax +39 0545/30439 P.I. 00449020395 **www.offel.it**