# Data sheet

Made in Italy




## Derivatore per interno

serie DIGIT

## art. 27-180
## P2-8 DIGIT

SAT

DTT

CAST PRODUCT

INDOOR

HIGH SHIELDING

CE

Ideale per la distribuzione dei segnali TV-SAT nel range di frequenze 5÷2150 MHz.

Ha un ingresso, un'uscita passante a bassa perdita e due uscite derivate, entrambe con la medesima attenuazione.

Prodotto per interno, realizzato in contenitore pressofuso dotato di morsetti schermati.

Dotato di passaggio di tensione direzionale su entrambe le uscite derivate.

Compatibile con i segnali per la linea di ritorno.


### Caratteristiche

- Contenitore pressofuso
- Passaggio di tensione direzionale sulle uscite
- Dotato di un'uscita passante a bassa perdita e due uscite derivate

| Articolo | | 27-180 |
|---|---|---|
| **Sigla** | | **P2-8 DIGIT** |
| N. uscite derivate | | 2 |
| Frequenze di lavoro | MHz | 5÷2150 |
| Attenuazione di uscita TV | dB ±1 | 9 |
| Attenuazione di uscita SAT | dB ±1 | 10 |
| Attenuazione di uscita Ch. R | dB ±1 | 10 |
| Attenuazione di passaggio TV | dB ±1 | 4,1 |
| Attenuazione di passaggio SAT | dB ±1 | 4,2 |
| Attenuazione di passaggio Ch. R | dB ±1 | 6 |
| Separazione derivate TV | dB ±1 | >20 |
| Separazione derivate SAT | dB ±1 | >20 |
| Separazione derivate Ch. R | dB ±1 | >17 |
| Attenuazione inversa TV | dB ±1 | >23 |
| Attenuazione inversa SAT | dB ±1 | >20 |
| Attenuazione inversa Ch. R | dB ±1 | >25 |
| Perdita di ritorno Ch. R | dB | >8 |
| Dimensioni (LxWxH) | mm | 56x20x18 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -10 ÷ +55 |
| Conforme alle norme | | EN 55083-2, EN 50083-4, EN 60065, EN 60728-11 |

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

### Schema di funzionamento

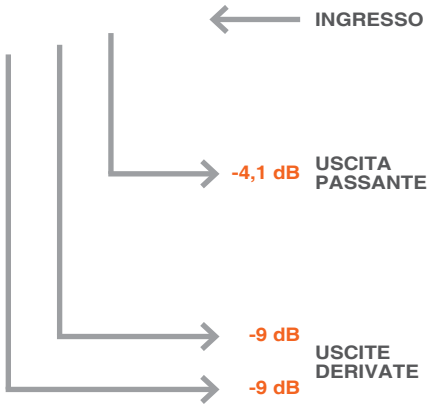


| Imballo | | |
|---|---|---|
| Confezione | | multipla |
| Pezzi | n. | 10 |
| Dimensioni imballo (LxWxH) | mm | 130x61x42 |
| Peso imballo | Kg | 0,67 |



**Offel s.r.l.** Via Lato di Mezzo, 32 Lugo (RA) - Italy Tel. +39 0545/22542 Fax +39 0545/30439 P.I. 00449020395 **www.offel.it**