Data sheet

Made in Italy



Derivatore per interno

serie DIGIT

art. 27-182
P2-16 DIGIT

SAT

DTT

CAST PRODUCT

INDOOR

HIGH SHIELDING

CE

Ideale per la distribuzione dei segnali TV-SAT nel range di frequenze 5÷2150 MHz.

Ha un ingresso, un'uscita passante a bassa perdita e due uscite derivate, entrambe con la medesima attenuazione.

Prodotto per interno, realizzato in contenitore pressofuso dotato di morsetti schermati.

Dotato di passaggio di tensione direzionale su entrambe le uscite derivate.

Compatibile con i segnali per la linea di ritorno.

Caratteristiche


- Contenitore pressofuso
- Passaggio di tensione direzionale sulle uscite
- Dotato di un'uscita passante a bassa perdita e due uscite derivate

Articolo		27-182
Sigla		**P2-16 DIGIT**
N. uscite derivate		2
Frequenze di lavoro	MHz	5÷2150
Attenuazione di uscita TV	dB ±1	15,5
Attenuazione di uscita SAT	dB ±1	16
Attenuazione di uscita Ch. R	dB ±1	16
Attenuazione di passaggio TV	dB ±1	1,3
Attenuazione di passaggio SAT	dB ±1	1,7
Attenuazione di passaggio Ch. R	dB ±1	2,2
Separazione derivate TV	dB ±1	>20
Separazione derivate SAT	dB ±1	>18
Separazione derivate Ch. R	dB ±1	>19
Attenuazione inversa TV	dB ±1	>30
Attenuazione inversa SAT	dB ±1	>30
Attenuazione inversa Ch. R	dB ±1	>25
Perdita di ritorno Ch. R	dB	>12
Dimensioni (LxWxH)	mm	56x20x18
Temperatura di funzionamento	°C	-10 ÷ +55
Conforme alle norme		EN 55083-2, EN 50083-4, EN 60065, EN 60728-11

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Imballo		
Confezione		multipla
Pezzi	n.	10
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	130x61x42
Peso imballo	Kg	0,67

Schema di funzionamento

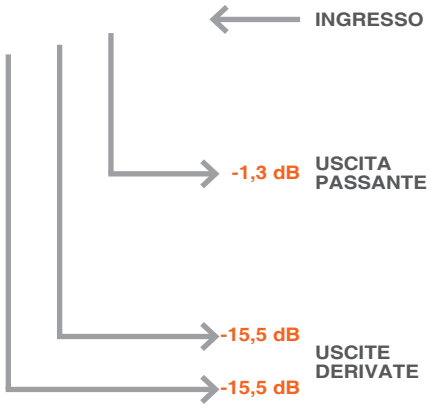

Rev. 2 11.2018

Offel s.r.l. Via Lato di Mezzo, 32 Lugo (RA) - Italy Tel. +39 0545/22542 Fax +39 0545/30439 P.I. 00449020395 **www.offel.it**