Data sheet

OFFEL
Sistemi di ricezione TV e SAT

Made in Italy



Filtro passivo 5G

Serie FSP 5G

art. 22-245 FSP 5G/E

Filtro "in line" che consente il passaggio dei canali televisivi E02÷E48, attenuando le frequenze al di sopra dei 694 MHz (can. E49÷E69), destinate ai servizi di telefonia mobile a standard LTE, i cosiddetti 5G e 4G.

Realizzato in contenitore schermato con connettori a vite tipo F.
Dotato di passaggio di tensione per la telealimentazione.


Caratteristiche

- Contenitore schermato dotato di connettori tipo F
- Installazione semplice e veloce


Articolo		22-245
Sigla		**FSP 5G/E**
Perdita di passaggio ch. E02÷E47	dB	< 2
Perdita di passaggio ch. E48	dB	< 4
Attenuazione 703 MHz	dB	10
Attenuazione 738 MHz	dB	25
Attenuazione ch. uplink 5G 703/733 MHz	dB	> 10/25
Attenuazione ch. downlink 5G 758/788 MHz	dB	> 32
Connettore F di ingresso		a vite
Connettore F di uscita		a vite
Versione per		esterno
Dimensioni (LxWxH)	mm	77x50x85
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	100x90x54
Peso imballo	Kg	0,13
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ +50
Conforme alle direttive europee		EN 303 354

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Dettaglio dell'attenuazione del filtro 5G

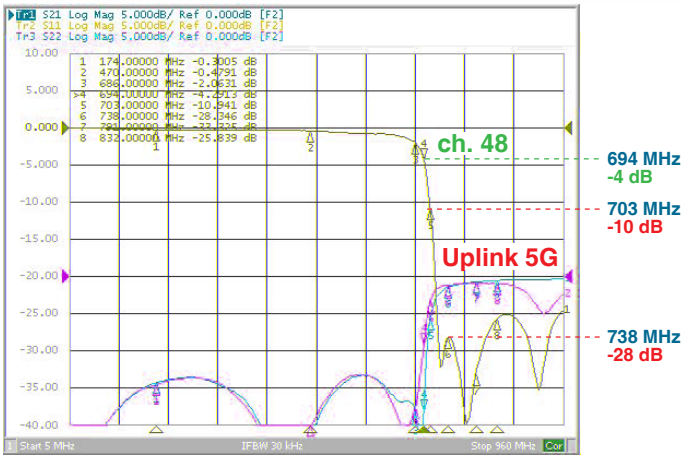

Esempio di applicazione in impianto preesistente

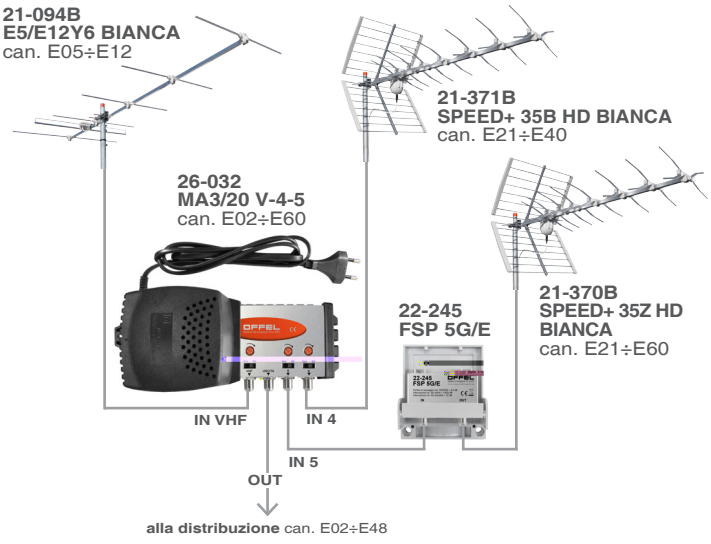

Offel s.r.l. Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy Tel. +39 0545/22542 offel@offel.it **www.offel.it**