
Scheda Prodotto

Prodotti / Illuminazione / Strisce LED / D'atmosfera

Striscia Led 60 Led/m 3535 - 24Vdc - 12W/m - RGB



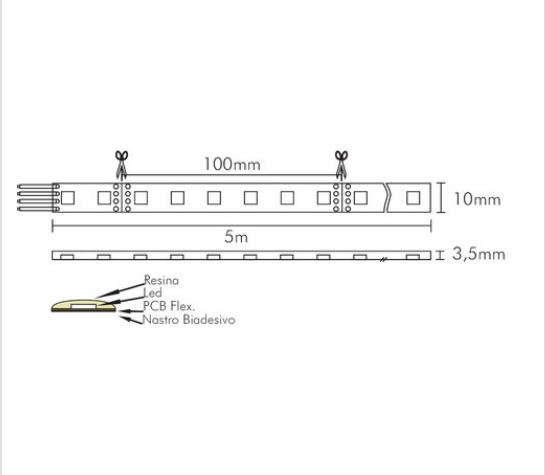

IP65

JO36512243RGB

Caratteristiche Generali
Applicazione: Decorativa
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo nastro: RGB
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 3535
n. Led al metro: 60 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: RGB
Flusso Nastro Led: 360lm/m
Flusso: R:120lm/m G:240lm/m B:40lm/m
Lunghezza d'onda: R:624nm G:525nm B:470nm
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s

Caratteristiche Elettriche
Potenza Nastro Led: 12W/m
Potenza unità minima: 1.2W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 6
Lunghezza taglio minima: 100mm
Larghezza: 10mm
Spessore: 3.5mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP65
Tipo di protezione: Resina
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

JO36512243RGB
N.LED B.5m 60L/m 3535 24V 12W/m RGB IP65
Confezione: PolyBag da 1pz. Imballo: Scatola da 5 polybag Prezzo per: 1 polybag da 1pz. Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Scheda Prodotto

Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
ALC242	Controller Led RGBW 12/24V 12A max - 3A per canale - 4 canali - Comando con due pulsanti opto isolati
JO-CONTR-233ST	Controller RGB Sync Technology -12/24Vdc - 10A per canale - 3 canali - Con telecomando touch
JO-CONTR-235	Telecomando per controllo colore di strisce RGBW - 4 Zone
JO-CONTR-241	Controller RF multifunzione per telecomandi monocolore, CCT regolabile e RGBW - 12-48V - 5A/Ch
JO380/075-20P	Profilo in alluminio grezzo piatto senza copertura - 2m
JO380/075-40P	Profilo in alluminio grezzo angolare piatto senza copertura - 2m

Disegni Tecnici

