
Scheda Prodotto

Prodotti / Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led / Tensione costante

Alimentatore per LED a tensione costante 30W - 24Vdc



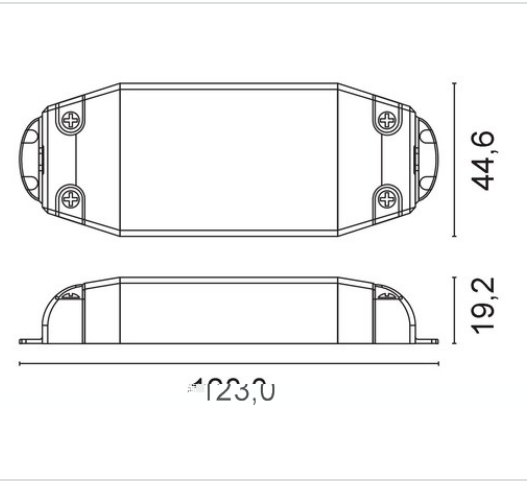

KL200030-24

Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Potenza: 30W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 1250mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 123 x 44.6 x 19.2mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.1kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C
Temperatura di stoccaggio: -40/85°C

SELV 110 IP20 JOIN

KL200030-24

ALIM. TENS. COST. 24V 30W

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
23-001WA	Cavo da spina 2 poli Europa a cavo spellato
WTR672	Cavo H03VVH2-F 2x0,75mm² - Bianco - Piatto