
Scheda Prodotto

Prodotti / Illuminazione / Strisce LED / Monocolore 12-24V

Striscia Led Solderless 176 Led/m 2835 0,2W - 24Vdc - 14,4W/m - Bianco Caldo - 3000K



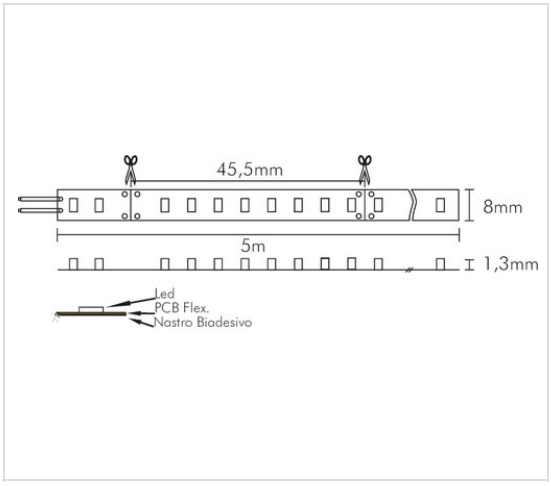

IP20

JO350S142401W1

Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Fattore di sopravvivenza: 0.9
Tipo nastro: Monocolore
Colore Supporto: Bianco
Tipo di led: smd 2835 0.2W
n. Led al metro: 176 led/m
Lunghezza max in cascata: 5m
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso Nastro Led: 1800lm/m
Flusso @ 50cm: 819lm
CRI: 90
Angolo di emissione: 120°
Warm-up (60%): 0.1s
Fattore mantenimento flusso: 0.96
Uniformità colore (SDCM): 6

Caratteristiche Elettriche
Classe energetica: E
Potenza Nastro Led: 14.4W/m
Potenza 50cm: 6.6W
Potenza unità minima: 0.6552W
Tens. funzionamento DC: 24Vdc
Dimmerabile: si
Alimentatore: Esterno (non incluso)

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza nastro: 5m
N. Led/taglio: 8
Lunghezza taglio minima: 45.5mm
Larghezza: 8mm
Spessore: 1.3mm
Altezza: 2mm
Fissaggio: Biadesivo 3M
Grado di protezione: IP20
Tipo di protezione: Nessuno
Connessioni: Cavo libero

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

JO350S142401W1
N.LED 5m 176led/m 2835 0,2W 24V 14,4W/m BC IP20
Confezione: PolyBag da 1pz. Imballo: Scatola da 5 polybag Prezzo per: 1 polybag da 1pz. Multiplo di vendita: 1 polybag da 1pz.

Scheda Prodotto

Disegni Tecnici

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL231-04	o		
SWD60-42400L	o	o	
PU075-24	o	o	
KL232-34	o	o	
KL234-24	o	o	o
SWD90-42400L	o	o	o
PU100-24	o	o	o
PUF100-24	o	o	o

