

Scheda Prodotto

Prodotti / Cavo in matassa / Cavi trasmissione dati / Rame

Cavo Cat.5e - AWG24 - U/UTP - Conduttore rigido - Rame puro - Bianco RAL9003 - 305m

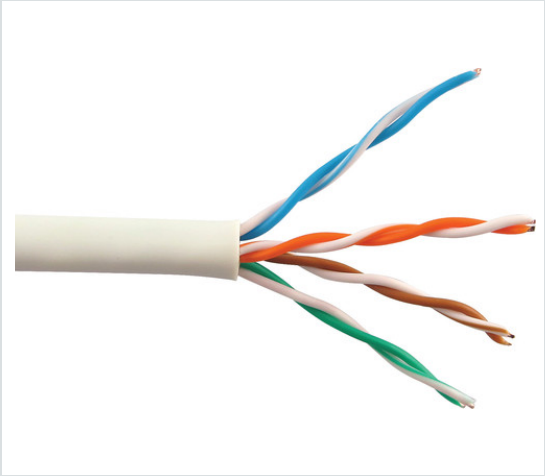

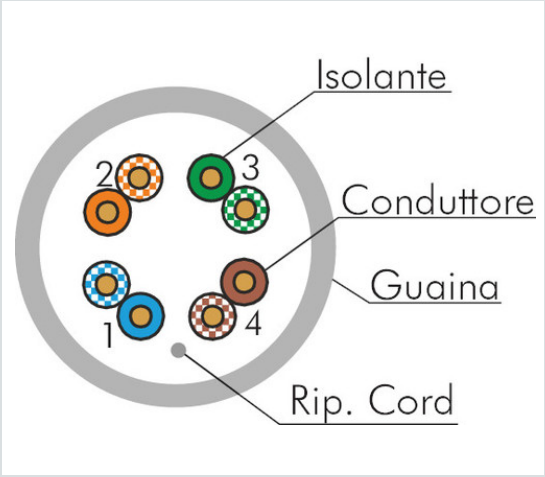

WTRLAN5-W1

Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Categoria: Cat. 5e
Costruzione: U/UTP
Standard: ANSI/TIA-568.2-D ISO/IEC 11801

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 305m
Diametro esterno: ø4.9mm
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 4 x 2 x AWG24
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame Puro
Tipo conduttori: Rigido
Formazione conduttori: 0.48mm
Schermatura: Non schermato

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 100ohm

WTRLAN5-W1
Cavo Cat.5e - AWG24 - U/UTP - Conduttore rigido - Rame puro - Bianco - 305m
Confezione: Bobina da 305m Imballo: Scatola da 2 bobine Prezzo per: 1m in bobina da 305m Multiplo di vendita: 305m

Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
94-911/2	Spina RJ45 8P8C Cat.5e UTP AWG24-26 - Contatti dorati - Per cavo flessibile e rigido
94-914/5	Spina RJ45 8P8C Cat.5e UTP AWG24-26 Passante - Contatti dorati