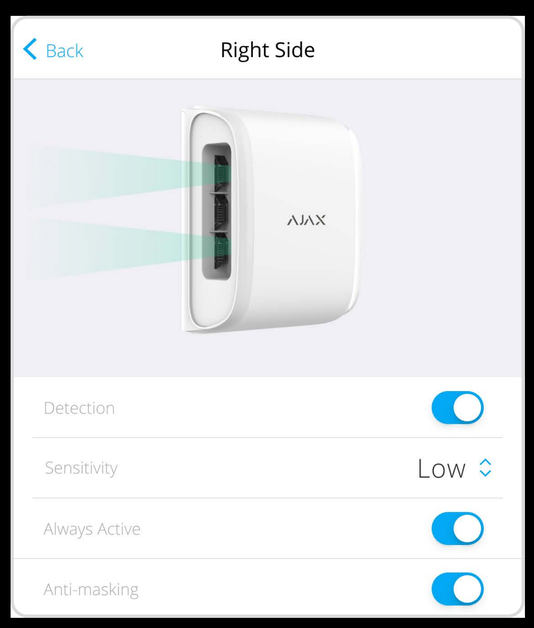
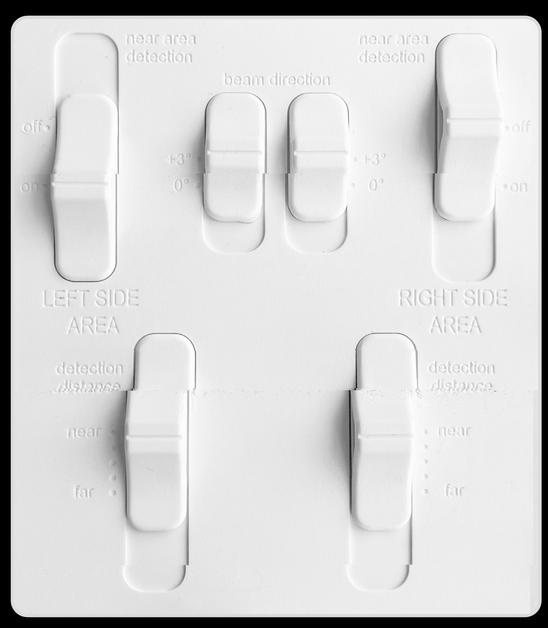
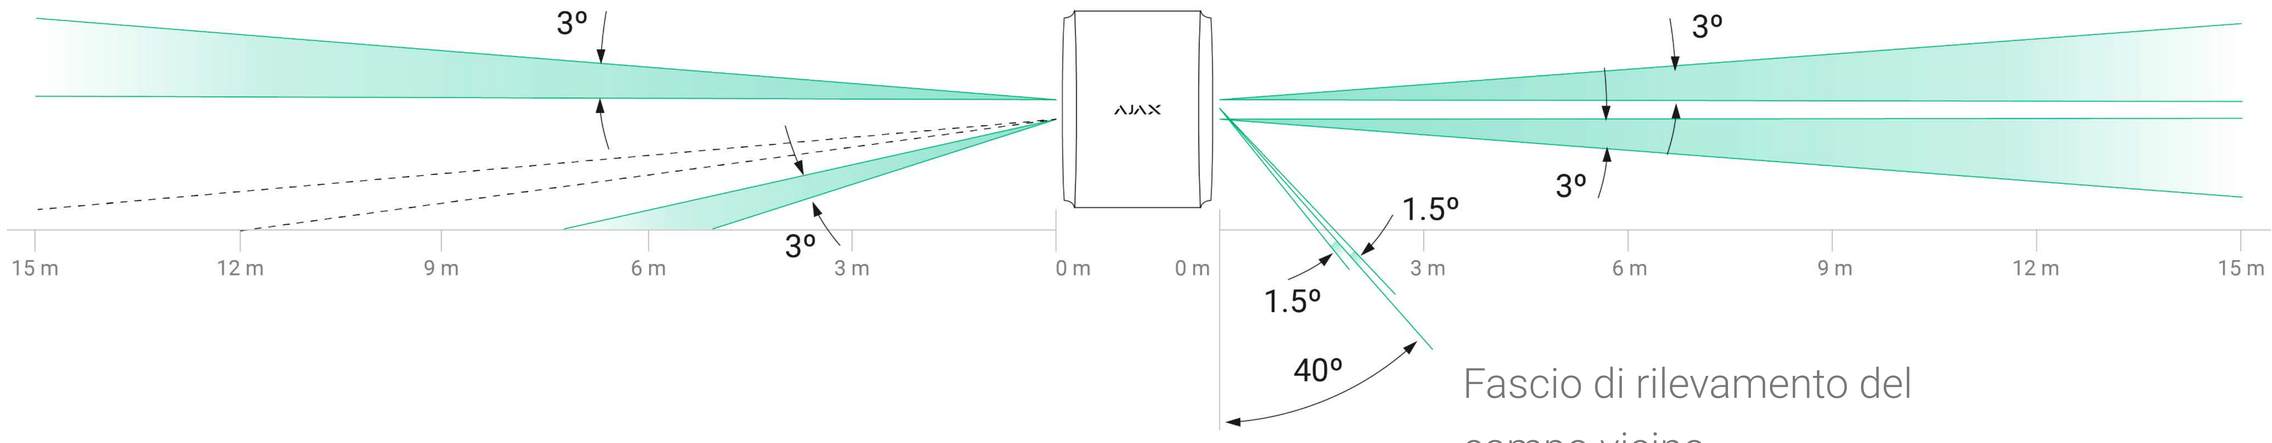

2
GRADE
EN 50131
UL®
LISTED
AJAX


Back
Right Side
AJAX
Detection
Sensitivity
Low
Always Active
Anti-masking

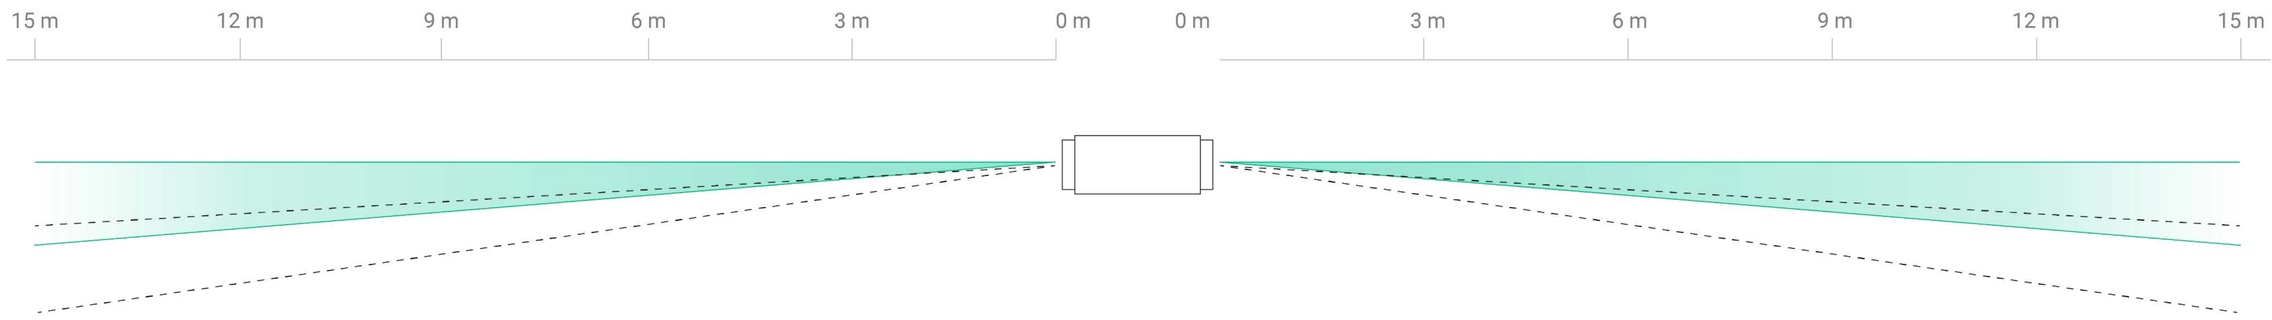

near area detection
beam direction
near area detection
off
on
+3°
0°
+3°
0°
off
on
LEFT SIDE AREA
RIGHT SIDE AREA
detection distance
near
far
detection distance
near
far

Vista laterale



Fascio di rilevamento del campo vicino

Vista dall'alto



L'angolo di direzione del fascio può essere inclinato di 3° per evitare parti sporgenti dell'edificio

e

	Installazione: esterni/interni
o)	Classe di protezione: IP54
	Alimentazione: 2 × CR123, 3 V
	Durata della batteria: fino a 4 anni
ittografata	Temperature di funzionamento: da −25°C a +60°C
	Umidità di funzionamento: fino al 95%
	Dimensioni: 174 x 123 x 88 mm
	Peso
	Fissaggio