Data sheet

Made in Italy



Filtro passivo 5G

Serie FSP 5G

art. 22-250HP FSP HP 5G

4G/5G READY
DTT
INDOOR
HIGH SHIELDING
CONN. F
CE

Filtro "in line" che consente il passaggio dei canali televisivi E02÷E48, attenuando le frequenze al di sopra dei 694 MHz (can. E49÷E69), destinate ai servizi di telefonia mobile a standard LTE, i cosiddetti 4G e 5G.

Realizzato in contenitore schermato con connettore di ingresso a vite tipo F e connettore di uscita ad innesto rapido, che ne consente un'installazione ancora più semplice e veloce.
Prodotto per interno dotato di case in plastica di colore bianco.
Dotato di passaggio di tensione per la telealimentazione.

Caratteristiche


- Contenitore schermato dotato di connettori tipo F
- Connettore di uscita ad innesto rapido
- Installazione semplice e veloce
- Dotato di case in plastica di colore bianco

Articolo		22-250HP
Sigla		**FSP HP 5G**
Perdita di passaggio ch. E02÷E47	dB	2
Perdita di passaggio ch. E48	dB	< 4
Attenuazione 703 MHz	dB	> 10
Attenuazione 738 MHz	dB	> 45
Attenuazione ch. uplink 5G 703/733 MHz	dB	> 10/45
Attenuazione ch. downlink 5G 758/788 MHz	dB	> 50
Connettore F di ingresso		a vite
Connettore F di uscita		ad innesto rapido
Versione per		interno
Dimensioni (LxWxH)	mm	82x29x16
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ +50
Conforme alle direttive europee		EN 303 354


I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Imballo		
Confezione		multipla
Pezzi	n.	5
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	95x31x55
Peso imballo	Kg	0,11

Dettaglio dell'attenuazione del filtro 5G

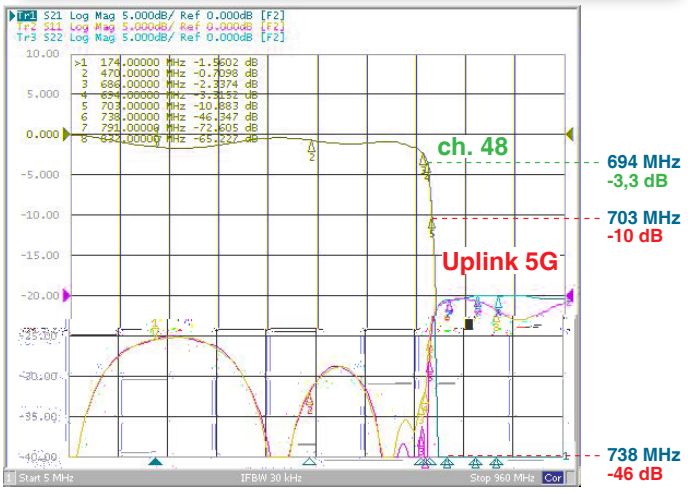

Esempio di applicazione in impianto preesistente

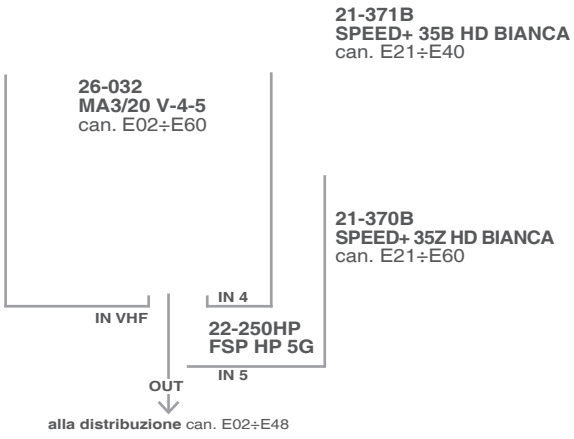

Offel s.r.l. Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy Tel. +39 0545/22542 offel@offel.it **www.offel.it**