Data sheet

Made in Italy



Filtro passivo 5G

Serie FSP 5G

art. 22-245HP FSP HP 5G/E

4G/5G READY
DTT
OUTDOOR
HIGH SHIELDING
CONN. F
CE

Filtro "in line" che consente il passaggio dei canali televisivi E02÷E48, attenuando le frequenze al di sopra dei 694 MHz (can. E49÷E69), destinate ai servizi di telefonia mobile a standard LTE, i cosiddetti 4G e 5G.

Realizzato in contenitore schermato con connettori a vite tipo F.
Dotato di passaggio di tensione per la telealimentazione.


Caratteristiche

- Contenitore schermato dotato di connettori tipo F
- Installazione semplice e veloce

Articolo		22-245HP
Sigla		**FSP HP 5G/E**
Perdita di passaggio ch. E02÷E47	dB	2
Perdita di passaggio ch. E48	dB	< 4
Attenuazione 703 MHz	dB	> 10
Attenuazione 738 MHz	dB	> 35
Attenuazione ch. uplink 5G 703/733 MHz	dB	> 10/35
Attenuazione ch. downlink 5G 758/788 MHz	dB	> 50
Connettore F di ingresso		a vite
Connettore F di uscita		a vite
Versione per		esterno
Dimensioni (LxWxH)	mm	77x50x85
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	100x90x54
Peso imballo	Kg	0,13
Temperatura di funzionamento	°C	0 ÷ +50
Conforme alle direttive europee		EN 303 354

I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Dettaglio dell'attenuazione del filtro 5G

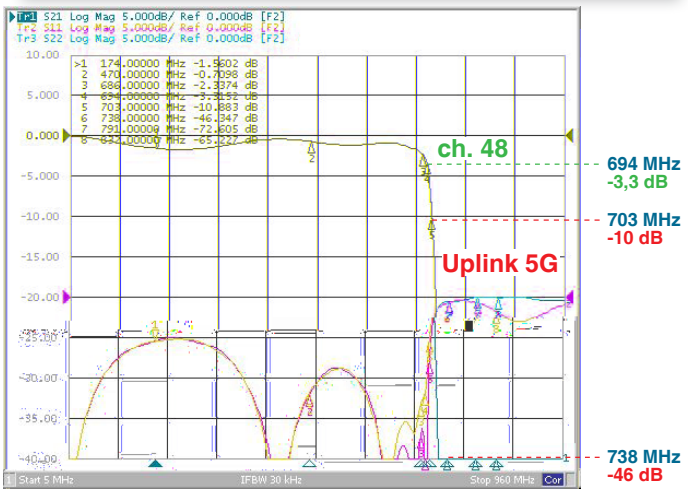

Esempio di applicazione in impianto preesistente

21-094B
E5/E12Y6 BIANCA
can. E05÷E12

21-371B
SPEED+ 35B HD BIANCA
can. E21÷E40

26-032
MA3/20 V-4-5
can. E02÷E60

21-370B
SPEED+ 35Z HD BIANCA
can. E21÷E60

22-245HP
FSP HP 5G/E

IN VHF
IN 4
IN 5
OUT
alla distribuzione can. E02÷E48

Offel s.r.l. Via Lato di Mezzo, 32 48022 Lugo RA - Italy Tel. +39 0545/22542 offel@offel.it **www.offel.it**