
Interruttore orario meccanico giornaliero

Mechanical daily time switch



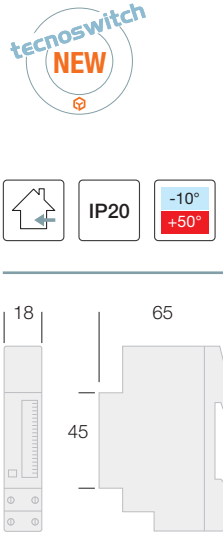

230 Vac - 50-60 Hz
Installazione su guida DIN
Riserva di carica 100 h
Tipo contatto relè unipolare 1 NA
Intervallo minimo di programmazione 15 min
Numero di cavalieri 96
Carico nominale collegabile 16 (4) A - 250 Vac
Precisione ± 1,5 sec/giorni a 24° C
Selettore modalità di funzionamento

230 Vac - 50-60 Hz
Din rail mounting
Backup battery autonomy 100 h
Relay contact type 1 NO
Minimum setting time interval 15 min
96 setting pins
Connectable rated load 16 (4) A - 250 Vac
Accuracy ± 1,5 sec/day at 24° C
Operating load selector



CODICE	INCANDESCENZA	FLUORESCENZA	LED 230V	INTERVALLO MINIMO PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMA	MODULO	PESO
CODE	INCANDESCENT	FLUORESCENT	LED 230V	MINIMUM SETTING TIME	PROGRAM	MODULE	WEIGHT
	W	W	W	min		DIN	gr
OR111DI	2000	750	300	15	giornaliero/daily	1	70