




Energia / Alimentatori / Alimentatori da quadro elettrico / Senza PFC

100W - 24V

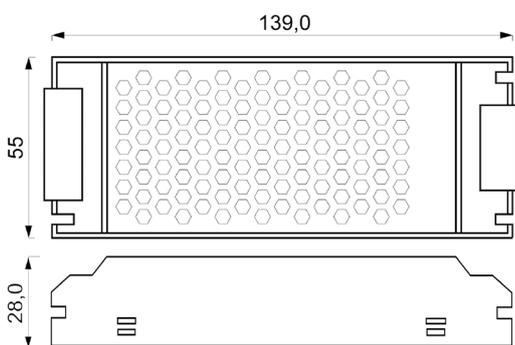

Articolo	Tensione d'ingresso	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	EAN Code
<b>PU100-24/3</b>	100-240Vac	24V	4160mA	8 017443 645370

Confezione: Scatola da 1pz., Imballo: Scatola da 10 scatole  
 Prezzo per: unità  
 Multiplo di vendita: 1pz.

**Caratteristiche Generali**

Tecnologia: switching  
 Costruzione: da quadro

**Caratteristiche Elettriche**

Correzione PF: Senza PFC  
 Frequenza: 50/60Hz  
 Classe isolamento: I  
 Potenza: 100W  
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

**Caratteristiche Meccaniche**

Dimensioni (LxWxH): 139 x 55 x 28mm  
 Raffreddamento: passivo  
 Grado Protezione: IP20  
 Connessioni: morsetti a vite

**Caratteristiche Termiche**

Temperatura di lavoro: -20/40°C

150/156/158,4W - 12/24/48V



Articolo	Tensione d'ingresso	Potenza	Tensione d'uscita	Corrente d'uscita	Tensione d'uscita	EAN Code
<b>PU150-12</b>	100-240Vac	150W	12V	12500mA	10.8 - 13.2V	8 017443 572270
<b>PU150-24</b>	100-240Vac	156W	24V	6500mA	21.6 - 26.4V	8 017443 572287
<b>PU150-48</b>	100-240Vac	158.4W	48V	3300mA	47.2 - 57.6V	8 017443 572300

Confezione: scatola da 1pz., Imballo: scatola da 10 scatole

C  
 R  
 Fi  
 C  
 Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

C  
 D  
 R  
 ~

Connessioni: morsetti a vite