

Scheda Prodotto

Prodotti / Energia / Alimentatori / Alimentatori per amplificatori TV

Alimentatore per amplificatore antenna - 12Vdc 360mA - Con connettori F



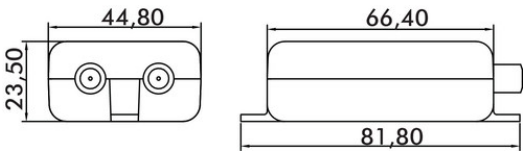

AWF400

Alimentatore switching di nuova tecnologia per impianti di antenna.
I connettori F pressofusi in una speciale scatolina permettono una perfetta schermatura e basse perdite di segnale.
Le dimensioni compatte consentono lutilizzo in spazi ristretti e l'installazione nelle classiche scatole ad incasso 503.
Circuito automatico di protezione contro i corto circuiti, si ripristina al termine della condizione di corto.

Con indicatore luminoso di controllo funzionamento

Dotato di connettori F e ganci di fissaggio.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 230Vac
Frequenza: 50Hz
Potenza: 4.32W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 360mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <50mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 66.4 x 44.8 x 23.5mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.1kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: Connettori F
Cavo d'ingresso: integrato da Spina Europa

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C

AWF400
ALIM. RETE SWITCHING 12V 350mA F
Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 100 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.

Scheda Prodotto

Foto Prodotto







Disegni Tecnici

