


Partitore SAT 5-2400MHz - 3 uscite - connettori F verticali



58-9/3

Divisore a 3 vie TV/SAT con passaggio CC
Adatti per la distribuzione TV/SAT
Schermatura classe A
Passaggio di corrente su tutte le uscite
Connettori F 75 Ohm
Realizzazione in pressofusione di zinco

N uscite: 3
Frequenze di lavoro: 5÷2400MHz
Perdita di passaggio TV 47÷862MHz-dB: 8
Perdita di passaggio SAT 950÷2150MHz-dB:10,5
Tipo di connessione: F
Isolamento uscite TV 47÷862-dB: >=20
Isolamento uscite SAT 950 ÷ 2150-dB: >=20
Passaggio di corrente: OUT-IN
Schermatura elettromagnetica -dB: 100 (classe A)
Perdita di ritorno -dB: >=12
Temperatura di funzionamento °C: -10 ÷ 55

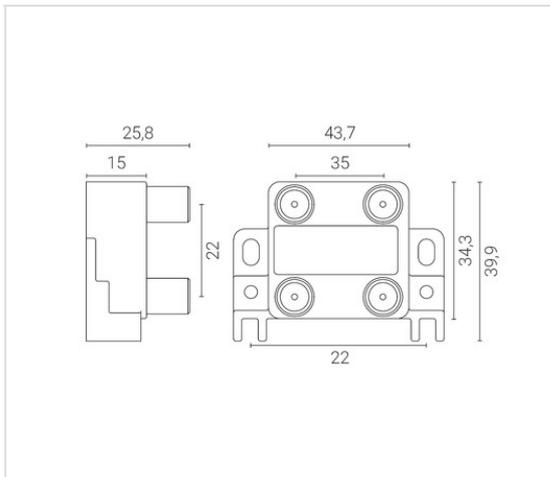

58-9/3

Partitore SAT 5-2400MHz - 3 uscite - connettori F verticali

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 10pz.

