
Scheda Prodotto

Prodotti / Illuminazione / Controller Led / Controller Led Monocolore

Dimmer per strisce LED monocolore 12/24Vdc - 10A - Comando Wi-Fi tramite Smart Life App



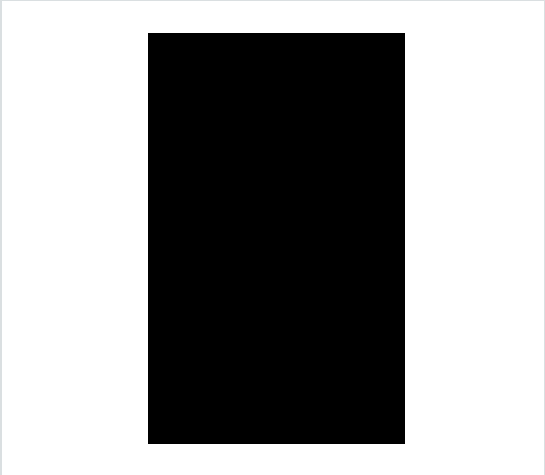

IP20

ALC025

Caratteristiche generali
Dimmer monocolore per strisce led e sorgenti led resistive a tensione costante 12V oppure 24V. Il controllo dellintensità luminosa viene eseguito tramite applicazione SmartLife, disponibile per Android e iOS.

Tipologia controllo
Comando: tramite App

Funzionamento
- On/Off da remoto tramite App
- Variazione dell'intensità luminosa
- Timer di accensione e spegnimento all'orario prestabilito

Protezioni
Sovratemperatura
Inversione di polarità
Sovraccarico
Cortocircuito in uscita
Sovra-alimentazione
Sotto-alimentazione

Caratteristiche Generali
Funzione: Controller
Adatto per: Monocolore

Caratteristiche Elettriche
Tipo regolazione: Tensione costante (CV)
Tensione d'ingresso: 12/24V
Tensione d'uscita: come ingresso
Tipo di uscita: morsetti
Metodo di connessione: anodo comune
Corrente/Ch: 10A
n. canali: 1
Potenza nominale (12V): 120W
Potenza nominale (24V): 240W

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 48.8mm
Larghezza: 48.8mm
Altezza: 24mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

Note
Linstallazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato.
Il prodotto deve essere installato allinterno di un quadro elettrico.
Installare un fusibile adeguato in ingresso al dispositivo.
Lalimentatore dovrà essere scelto in funzione del carico led collegato per tensione e corrente.
Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico da alimentare (circa 30%).

In caso di black-out il dimmer ALC025 mantiene memoria:
- della modalità di funzionamento (statica o scena)
- dell'intensità della dimmerazione
Non mantiene memoria dello stato acceso/spento: al ritorno dell'alimentazione il carico è sempre acceso.

Scheda Prodotto

Eventuali timer, programmazioni rimangono salvate nel cloud.
Se un evento temporizzato avviene mentre il dimmer non è alimentato, l'evento può essere perso.

ALC025

Dimmer Led Mono 12/24V 10A WiFi

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 4 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
ALC020	Amplificatore per strisce led monocolore 12/24V - 10A

Foto Prodotto









Scheda Prodotto

Disegni Tecnici

