
Scheda Prodotto

Prodotti / Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led / Tensione costante

Alimentatore per LED a tensione costante 75W - 24Vdc



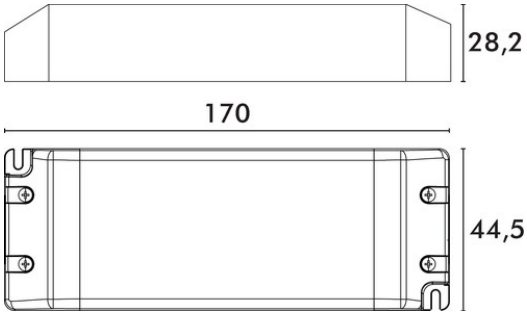

KL200075-24

Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 75W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 3125mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 170 x 44.5 x 28.2mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.28kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 90°C
Temperatura di stoccaggio: -40/85°C

KL200075-24
ALIM. TENS. COST. 24V 75W
Confezione: Scatola da 1pz. Imballo: Scatola da 25 scatole Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz.

Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
23-001WA	Cavo da spina 2 poli Europa a cavo spellato