


Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 12Vdc

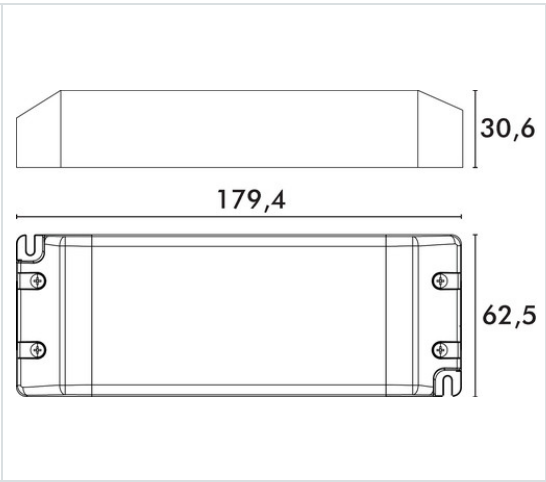

KL234-12

Caratteristiche Generali

Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche

Tensione d'ingresso: 200-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 100W
Tensione d'uscita: 12V
Corrente d'uscita: 8330mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Ripple: <120mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (LxWxH): 179.4 x 62.5 x 30.6mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -20/45 °C
Temperatura involucro: 90 °C

KL234-12

ALIM.TENS.COST.12V 100W

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.



Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
23-001WA	Cavo da spina 2 poli Europa a cavo spellato