
Scheda Prodotto

Prodotti / Illuminazione / Profili di Iluminio / Profili superficiali

Profilo in alluminio grezzo con copertura piana in PC opaca - 2m - Accessori inclusi



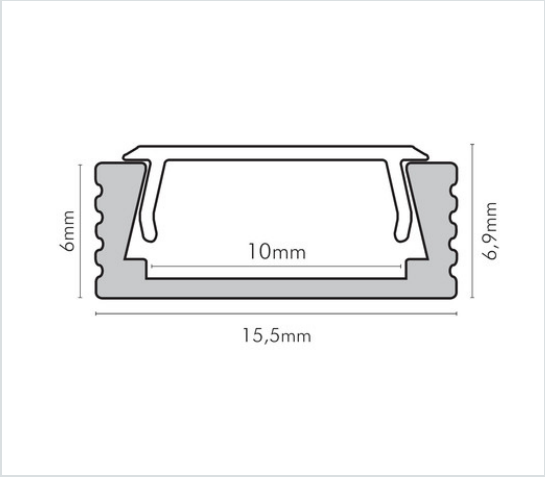

JO380/078-12K

Caratteristiche generali
Kit composto da:
-n. 1 profilo di alluminio da 2m,
-n. 1 copertura da 2m
-n. 2 terminali di chiusura in plastica
-n. 4 graffette di fissaggio

Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 15.5mm
Larghezza interna: 10mm
 Itezza: 6.9mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Iluminio
Colore corpo: Naturale
Diffusore: Policarbonato opaco

Attenzione
La copertura in Policarbonato (PC) è più sensibile alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in PMM .

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.
 Ipha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

JO380/078-12K

Prof. l e cover PC Opaco 2m+acces. pr/pz

Confezione: Scatola da 5 kit
Imballo: Scatola da 5 scatole
Prezzo per: 1 kit in scatola da 5 kit
Multiplo di vendita: 5 kit

Prodotti Correlati

CODICE	DESCRIZIONE
JO380/078-80	Terminale di chiusura - adatto per profilo JO380/078
JO380/078-86	Graffetta di fissaggio - adatta per profilo JO380/078

Scheda Prodotto

Disegni Tecnici

