
# Scheda Prodotto

Prodotti / Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led / Tensione costante

## Alimentatore per LED a tensione costante 20W - 24Vdc



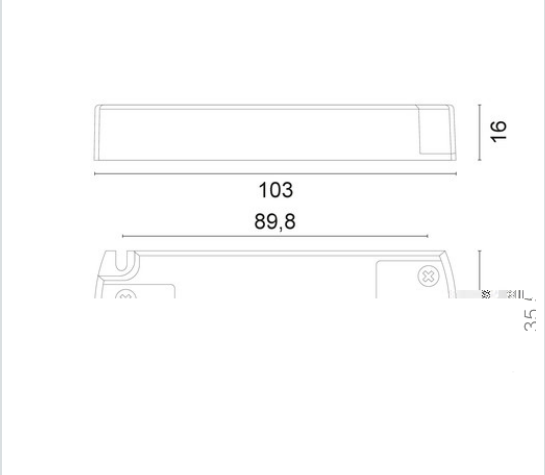


## KL200020-24

**Caratteristiche Generali**
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

**Caratteristiche Elettriche**
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.65
Potenza: 20W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 833mA
Regolazione di carico: ±2%
Regolazione di linea: ±1%
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

**Caratteristiche Meccaniche**
Dimensioni (LxWxH): 103 x 35.5 x 16mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.08kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

**Caratteristiche Termiche**
Temperatura di lavoro: -20/45 °C
Temperatura involucro: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: -40/85 °C

| KL200020-24 |
| --- |
| ALIM. TENS. COST. 24V 20W |
| Confezione: Scatola da 1pz.<br>Imballo: Scatola da 10 scatole<br>Prezzo per: unità<br>Multiplo di vendita: 1pz. |

## Prodotti Correlati

| CODICE | DESCRIZIONE |
| --- | --- |
| 23-001WA | Cavo da spina 2 poli Europa a cavo spellato |