

# Scheda Prodotto

Prodotti / Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led / Tensione costante

## Alimentatore per LED a tensione costante 50W - 24Vdc



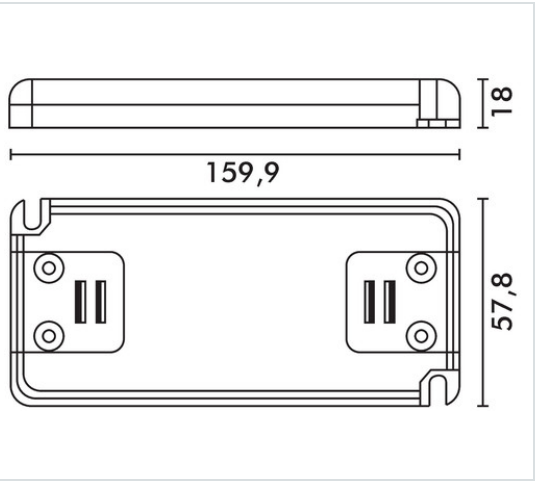


## KL200050-24

**Caratteristiche Generali**
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

**Caratteristiche Elettriche**
Tensione d'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.97
Potenza: 50W
Tensione d'uscita: 24V
Corrente d'uscita: 2080mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

**Caratteristiche Meccaniche**
Dimensioni (LxWxH): 159.9 x 57.8 x 18mm
Raffreddamento: passivo
Peso: 0.15kg
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

**Caratteristiche Termiche**
Temperatura di lavoro: -20/45 °C
Temperatura involucro: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: -40/85 °C

**KL200050-24**

ALIM. TENS. COST. 24V 50W

Confezione: Scatola da 1pz.
Imballo: Scatola da 10 scatole
Prezzo per: unità
Multiplo di vendita: 1pz.

## Prodotti Correlati

| CODICE | DESCRIZIONE |
|---|---|
| 23-001WA | Cavo da spina 2 poli Europa a cavo spellato |
| WTR672 | Cavo H03VVH2-F 2x0,75mm² - Bianco - Piatto |