Lin

D

Ril
rel

- L o integrato
- Il lotato di pro
  u r ignorare i s
- T ensibilità del
  a

veller

ta lazio
nute nzi

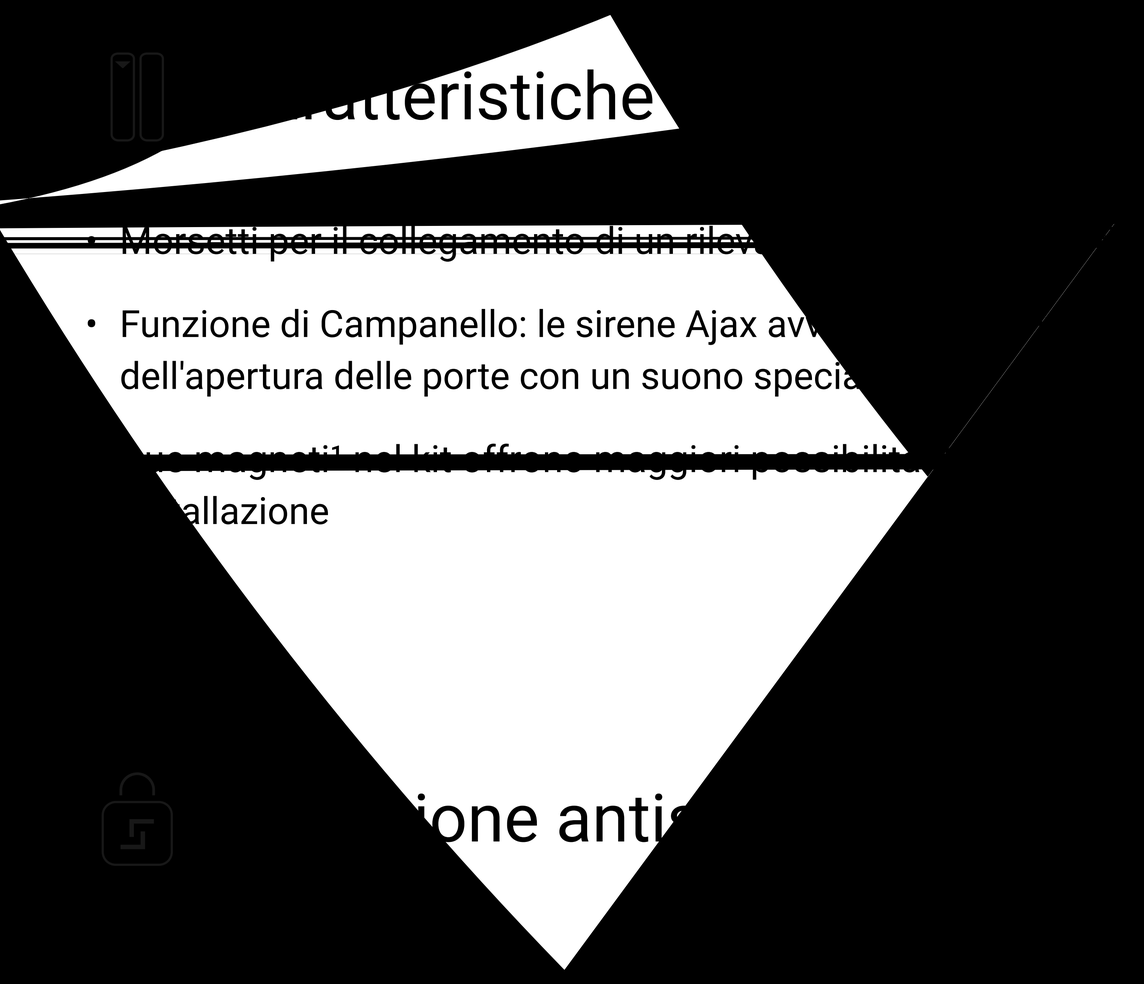

enologia di co

Le linee di prodotti **Superior**, **Fibra** e **Baseline** sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

Conformità agli standard

EN 50131 (Grade 2)
PD 6662:2017
UL 634, ULC/ORD-C634

Compatibilità

Unità centrali
Hub (2G) Jeweller
Hub (4G) Jeweller
Hub 2 (2G) Jeweller
Hub 2 (4G) Jeweller
Hub 2 Plus Jeweller
Hub Hybrid (2G)
Hub Hybrid (4G)

Ripetitori
ReX Jeweller
ReX 2 Jeweller

Comunicazione con l'hub